

HTA13 / PHTT13 HTA16 P / HTA19 P HTA22 P



INSTALACIÓN SENCILLA

- > Puede ser remolcada por un camión de media tonelada estándar. No requiere licencia de conducir comercial
- > Los estabilizadores hidráulicos y el sistema de autonivelación permiten la operación en menos de 30 segundos

PRODUCTIVIDAD EXCEPCIONAL

- > Elevación segura en cuestas de hasta 12.5 grados
- > Funcionamiento 100% con baterías con opción de generador para jornadas extensas
- > La mejor combinación de capacidad y compensación
- > Líneas de aire y agua y GFI 110 V con protector de toma corriente en la plataforma

BAJO MANTENIMIENTO

- > Mandos eléctricos que simplifican el manejo y minimizan las mangueras hidráulicas




HTA13 P / HTT13 / HTA16 P HTA19 P / HTA22 P

PLATAFORMAS REMOLCABLES

DATOS TÉCNICOS

| | HTA13 P | HTT13 | HTA16 P | HTA19 P | HTA22 P |
|--|---------------------|---------------|----------|----------|-----------|
| Altura de trabajo | 12.73 m | 13.26 m | 15.54 m | 18.67 m | 21.64 m |
| Altura de plataforma | 10.9 m | 11.43 m | 13.72 m | 16.84 m | 19.81 m |
| Alcance máximo (desde el centro) | 6.86 m | 9.75 m | 8.23 m | 10.19 m | 13.1 m |
| Alcance máximo (desde el borde de los estabilizadores) | 5.31 m | 8.23 m | 6.40 m | 8.33 m | 11.28 m |
| Punto de articulación | 5.79 m | N/A | 6.33 m | 7.04 m | 7.36 m |
| Capacidad máxima | 227 kg | | | | |
| A Largo replgado | 4.96 m | 6.68 m | 5.94 m | 6.99 m | 7.31 m |
| B Ancho replgado | 1.67 m | | 1.7 m | | |
| C Altura replgada | 1.96 m | | 1.98 m | | |
| D x E Dimensión plataforma | 1.24 x 0.84 m | | | | |
| F Punto mas ancho | 3.6 m | 4.19 m | 4.47 m | | |
| G Punto mas ancho | 3.4 m | 4.11 m | 4.57 m | | |
| Ángulo de rotación de la torreta | 350° non-continuous | | | | |
| Longitud de Jib | 1.3 m | | | | |
| Desplazamiento del Jib | 150° (+ 70 / - 80) | | | | |
| Indice de velocidad del remolque | 105 km/h | | | | |
| Ajuste de nivelación | 12.5 ° | | | | |
| Tamaño de neumáticos | ST 225/75 D15 | ST 225/75 R15 | | | Tire size |
| Batería | 4 x 6 V 245 amp-hr | | | | |
| Peso del remolque | 111 kg | 91 kg | 132 kg | 152 kg | 250 kg |
| Peso total | 1 542 kg | 2 014 kg | 1 905 kg | 2 177 kg | 3 492 kg |

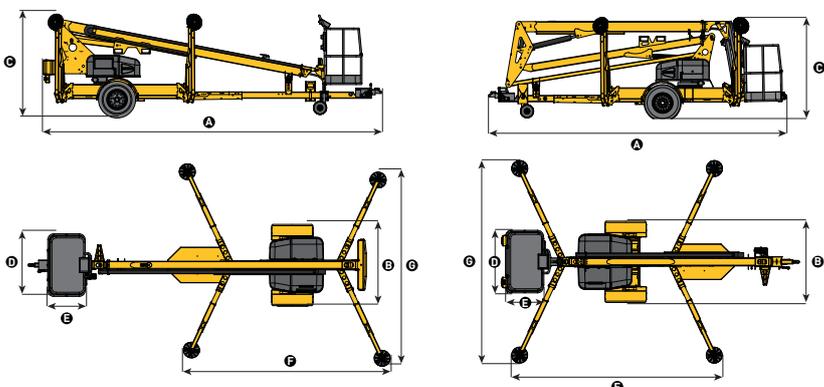


EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- > Estabilizadores hidráulicos
- > Alojamiento integrado para entrada de horquillas de montacargas
- > Cargador 40 amp instalado a bordo
- > Líneas de aire y agua a la plataforma
- > Fácil manejo de los mandos
- > Línea de 110 V con protector de toma corriente en la plataforma
- > Sistema automático de nivelación y plataforma autonivelada
- > Horómetro e indicador de carga de batería
- > Alarma de inclinación / controlador de inclinación
- > Frenos de remolque hidráulicos

OPCIONES Y ACCESORIOS

- > Neumático de repuesto y kit de montaje
- > Híbrido DC / Gas
- > Rotación manual de la plataforma - 120° parada punto a punto
- > Faro rotativo
- > Porta lámpara fluorescente
- > Bandeja de herramientas
- > Frenos electricos

HTT13

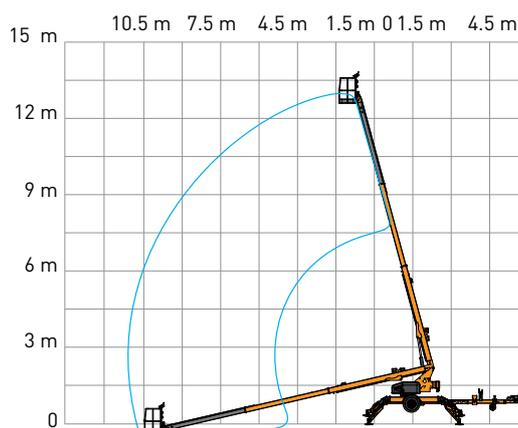

HTA13 P HTA16 P HTA19 P HTA22 P

